

PD-C 180i KNX

Beställningskod

PD-C 180i KNX

E-No

1740166

GTIN

4015120426445



Produktbeskrivning

- KNX Närvarodetektor med 180° bevakningsområde för väggmontering
- Räckvidd upp till 16 m i diameter vid en rekommenderad monteringshöjd på 1,1 - 2,2 m
- Inbyggd akustiksensör för optimal användning i oöverskådliga och vinklade utrymmen
- Kan användas i bussystem KNX (EIB), TP (2-ledare) i kombination med andra KNX-komponenter
- Parameter- och funktionsinställningar via ETS (Engineering-Tool-Software)

Teknisk information

| | |
|-------------------------------|---|
| Monteringssätt | Inbyggnad |
| Monteringsplats | Vägg |
| Bevakningsområde | 180° horisontellt, 60° vertikalt |
| Konformitet | CE, RoHS, WEEE |
| Kapslingsklass | IP 20, IP 44 beroende på täckram (beställs separat) |
| Måt | Längd 70 mm x Bredd 70 mm x Höjd/Djup 30 mm |
| Effektförbrukning | 0,2 W |
| Räckvidd | 16 m |
| Ljusbmätning | blandljus |
| Ljusbmätvärde | ca 5 - 2 000 lux |
| garanti | 5 års |
| Inbyggnadsstorlek | Inbyggnadslängd 53 mm x Inbyggnadsbredd 53 mm x Inbyggnadsdjup 25 mm, Ø 53 mm |
| Material i höljet | UV-stabiliserat polykarbonat |
| Skyddsklass | III |
| Tillåten omgivningstemperatur | -25 °C...+50 °C |
| Relativ luftfuktighet | 5 - 93 %, icke-kondenserande |
| Färg | Vit, liknande RAL 9010 |
| Vikt | 51 g |
| Anslutningsklämma | WAGO |
| Strömstyrka | 6 mA |
| Rekomm. monteringshöjd | 1,1 m |
| Max. monteringshöjd | 2,2 m |
| Antal ljuskanaler | 2 |
| Slavingång | ja, enheten kan konfigureras som master eller slav |

Teknisk information

| | |
|--|---|
| Helautomatik | ja |
| Halvautomatik | ja |
| Kanal 1 | Belysning |
| Gränssnitt | Till-/frånkoppling/dimmerfunktion |
| Kontakt | Bussystem |
| Efterlystid | inaktiverad/30 sek. - 30 min. |
| Tillkopplingsfördröjning | avaktiverad/2 - 30 min. |
| Efterlystid kanal 2 | 10 sek. - 1 tim. |
| Orienteringsljus | avaktiverad/0 - 50 %, 2 värden kan väljas |
| Efterlystid för orienteringsljus | Enbart vid reglering av permanent ljus/1-250 min. |
| Tillkopplingsfördröjning kanal 3 | avaktiverad/2 - 30 min. |
| Efterlystid kanal 3 | avaktiverad/10 sek./1 - 60 min. |
| Busspänning | 29 - 31 V DC (KNX) |
| KNX-ingång | manuell belysningsstyrning, spärrojekt, slav |
| KNX-utgång | närvaro, status, ljusvärde, VVK |
| Parametern Känslighet kan ställas in via ETS | ja |
| Telegram kan skickas cyklistiskt | ja |
| Master-/slavfunktion | true |
| konstant ljusreglering | true |
| Närvarosimulering | true |
| Manuell styrning | ja |
| Nattljusfunktion | ja |
| Ljuskanal | c1 + c2 till-/frånkoppling/dimmerfunktion, c2 som offset till c1 (-50 % till +50 %) |


PD-C 180i KNX

| Beställningskod | E-No | GTIN |
|-----------------|---------|---------------|
| PD-C 180i KNX | 1740166 | 4015120426445 |


TILLBEHÖR

| Produktbeteckning | E-nr | E-No | GTIN |
|---------------------------------|------------|------------------|---------------|
| ESY-Pen | EP10425356 | *UNDEFINED TEXT* | 4015120425356 |
| täckram IP 20 | EM10055102 | 1303274 | 4015120055102 |
| Täckram IP 20-SKK | EM10055270 | 1303273 | 4015120055270 |
| Täckram IP 20-SKJ | EM10055287 | 1303272 | 4015120055287 |
| Täckram IP 20-EXX | EM10055294 | 1303199 | 4015120055294 |
| täckram IP 44 | EM10055157 | 1303279 | 4015120055157 |
| Täckram IP20-BS1 | EP10427107 | 1303330 | 4015120427107 |
| Täckram IP20-BM2 | EP10427121 | 1303332 | 4015120427121 |
| Täckram IP20-BJSI | EP10427145 | 1303334 | 4015120427145 |
| Täckram IP20-G55 | EP10427169 | 1303336 | 4015120427169 |
| utanpåliggande dosa IP 20/IP 44 | EM10055164 | 1303280 | 4015120055164 |
| Mobil-RCi-M | EM10016011 | 1303341 | 4015120016011 |
| Mobil-PDi/MDi-universal | EP10433993 | 1300255 | 4015120433993 |

Måttbild

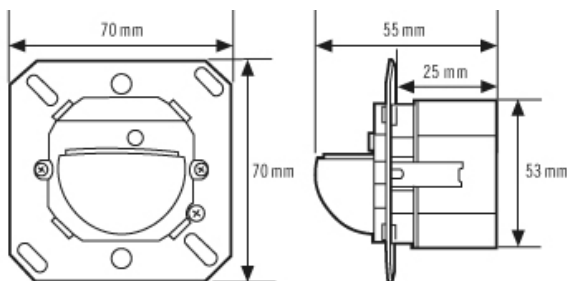

Bevakningsområde

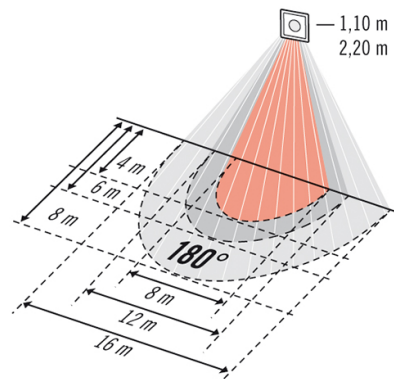

Kopplingsschema

