


Pigtail FTTx SM G652D BLÅ (St. & 6-pack)

PRODUKTBESKRIVNING

Samtliga pigtails är tillverkas med CORNING G652D fiber och kontrollmäts enligt TELCORDIA GR-326- CORE standarden.

De är halogenfria enligt EN 60754-1/2 och flamskyddade enligt IEC 60332-2-2. De är ID märkta med ett unikt nummer för full spårbarhet samt levereras med individuella mätprotokoll.


Våra pigtails levereras antingen i singelpack eller i vår populära 6-pack. Vi kan även erbjuda pigtails med andra kontakter enligt önskemål.

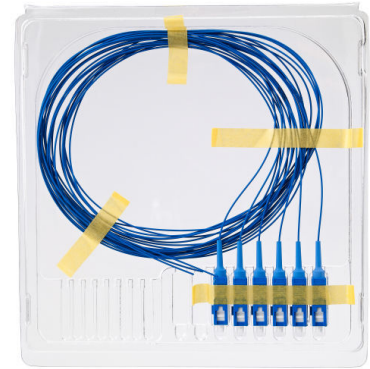

Pigtail SM SC/UPC 1.5m 6-Pack

TEKNISKA SPECIFIKATIONER

E-nummer	Beskrivning	Beskrivning 2	Typbeteckning
5074414	Pigtail SM SC/UPC 1.5m	G652D Blå 900µm LSZH FTTx	
5074415	Pigtail SM SC/UPC 1.5m 6-Pack	G652D Blå 900µm LSZH FTTx	
5074401	Pigtail SM SC/APC 1.5m 6-Pack	G652D Blå 900µm LSZH FTTx	
5074403	Pigtail SM LC/UPC 1.5m 6-Pack	G652D Blå 900µm LSZH FTTx	



Pigtail SM SC/APC
1.5m 6-Pack



Pigtail SM LC/UPC
1.5m 6-Pack



SC/UPC



LC/UPC

YD sekundärskyddad fiber	900 µm
Ljuddämpning (IL)	max 0,3 dB
Reflektionsdämpning (RL) UPC	min 55 dB
Reflektionsdämpning (RL) APC	min 65 dB
Driftstemperatur	-40°C - +85°C
Lagringstemperatur	-40°C - +85°C
Radius of Curvature UPC	7 mm - 25 mm
Radius of Curvature APC	5 mm - 12 mm
Vertex Offset	max 50 µm
Fiber instick/utstick	±50 nm

Färg på sekundärskyddad fiber = Blå				
Kontaktton	SC/UPC	SC/APC	LC/UPC	LC/APC
Färg	Blå	Grön	Blå	Grön