

PD-ATMO 360i/8 A KNX

Beställningskod

PD-ATMO 360i/8 A KNX

E-nr

EP10427206

GTIN

4015120427206



Produktbeskrivning

- KNX Närvarodetektor för infälld takmontering med 360° bevakningsområde
- Räckvidd upp till 8 m i diameter vid en rekommenderad monteringshöjd på 3 m
- Inbyggd akustiksensör för optimal användning i oöverskådliga och vinklade utrymmen
- Extra detektering av omgivningstemperaturen och den relativa luftfuktigheten
- Kan användas i bussystem KNX (EIB), TP (2-ledare) i kombination med andra KNX-komponenter
- Parameter- och funktionsinställningar via ETS (Engineering-Tool-Software)

Teknisk information

Monteringssätt	Inbyggnad
Monteringsplats	Tak
Bevakningsområde	360°
Konformitet	CE, RoHS, WEEE
Kapslingsklass	IP 20
Måt	Höjd/Djup 38 mm, Ø 108 mm
Effektförbrukning	0,2 W
Räckvidd	8 m
Ljusbmätning	blandljus
Ljusbmätvärde garanti	avaktiverad/ca 5 - 2 000 lux
Inbyggnadsstorlek	Inbyggnadsdjup 24 mm, Ø 60 mm
Material i höljet	UV-stabiliserat polykarbonat
Skyddsklass	III
Tillåten omgivningstemperatur	5 °C...+35 °C
Relativ luftfuktighet	5 - 93 %, icke-kondenserande
Färg	Vit, liknande RAL 9010
Vikt	162 g
Anslutningsklämma	WAGO
Förbrukning i viloläge	< 0,3 W
Strömstyrka	6 mA
Rekomm. Monteringshöjd	3 m
Max. Monteringshöjd	5 m
Antal ljuskanaler	2
Slaväng	ja, enheten kan konfigureras som master eller slav
Helautomatik	ja

Teknisk information

Halvautomatik	ja
Kanal 1	Belysning
Gränssnitt	Till-/frånkoppling/dimmerfunktion
Kontakt	Bussystem
Efterlystid	avaktiverad/30 sek./1 min/ 12 tim.
Utgång	KNX
Tillkopplingsfördröjning	avaktiverad/2 - 30 min.
Efterlystid kanal 2	10 sek. - 1 tim.
Orienteringsljus	avaktiverad/10 - 50 %, 2 värden kan väljas
Efterlystid för orienteringsljus	Enbart vid reglering av permanent ljus/1-250 min.
Tillkopplingsfördröjning kanal 3	avaktiverad/2 - 30 min.
Efterlystid kanal 3	avaktiverad/30 sek./1 min/ 12 tim.
Busspänning	29 - 31 V DC (KNX)
KNX-ingång	manuell belysningsstyrning, spärrojekt, återställning, Slav
KNX-utgång	närvaro, status, ljusbvärde, VVK
Parametern Känslighet kan ställas in via ETS	ja
Telegram kan skickas cyklist	ja
Master-/slavfunktion	true
konstant ljusreglering	true
Närvarosimulering	true
Manuell styrning	ja
Nattljusfunktion	ja
Ljuskanal	c1 + c2 till-/frånkoppling/dimmerfunktion, c2 som offset till c1 (-100 % till +100 %)

PD-ATMO 360i/8 A KNX

Beställningskod

PD-ATMO 360i/8 A KNX

E-nr

EP10427206


GTIN

4015120427206


TILLBEHÖR

Produktbeteckning	E-nr	E-No	GTIN
ESY-Pen	EP10425356	*UNDEFINED TEXT*	4015120425356
Mobil-PDi/User	EM10425547	1303343	4015120425547
Mobil-PDi/MDi-universal	EP10433993	1300255	4015120433993
utanpåliggande dosa-C IP 20	EP10425370	1303240	4015120425370
Utanpåliggande dosa C IP 54	EP10425905	1303242	4015120425905
Takinbyggnadssats-C	EP10425929	1303244	4015120425929
Skyddskorg 180/90	EM10425608	1303351	4015120425608
Skyddskorg 165/70	EM10425615	1303352	4015120425615
CA-C teleskopmagnet	EC10430022	1300357	4015120430022


Måttbild

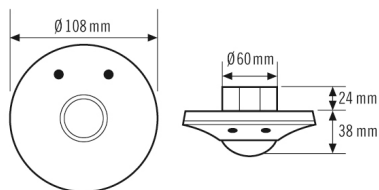

Bevakningsområde



Kopplingsschema

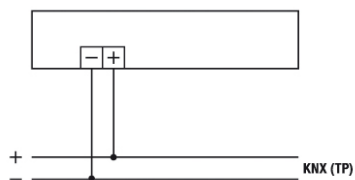

Standarddrift