



GYLLING
GYLLING TEKNIK AB

Lockout

Är du säker?



LOCKOUT - TAGOUT

För alla branscher

Powered by Gylling Teknik

Kontakt
Solkraftsvägen 12
135 70 STOCKHOLM


gyllingteknik.se
info@gyllingteknik.se

Lockout för elektriker - för en säker arbetsplats

Låsning av högspänningsutrustning blir allt viktigare för säkerheten på arbetsplatsen. Lockout/Tagout-system kommer mer och mer i fokus och blir inskrivet i allt fler säkerhetsföreskrifter.

2010 lanserade vi marknadens mest allsidiga lockoutklämma för automatsäkringar, Gylling Universal-Lockout. På grund av den speciella utformningen och att den inte kräver verktyg vid montering, blev den snabbt en succé. I kölvattnet av Gylling Universal-Lockout, har vi utvidgat sortimentet med flera nya säkerhetsprodukter för låsning av till exempel: Säkringar, effektbrytare, etc.

Vi har i samråd med elektriker i Norden skapat 3 standardset med lockout: Personkit, Teamkit och Maxikit. Dessa set passar de flesta, från montörer och lärlingar på service eller entreprenad, till industri och bygg/anläggning. De finns tillgängliga hos alla större grossister.

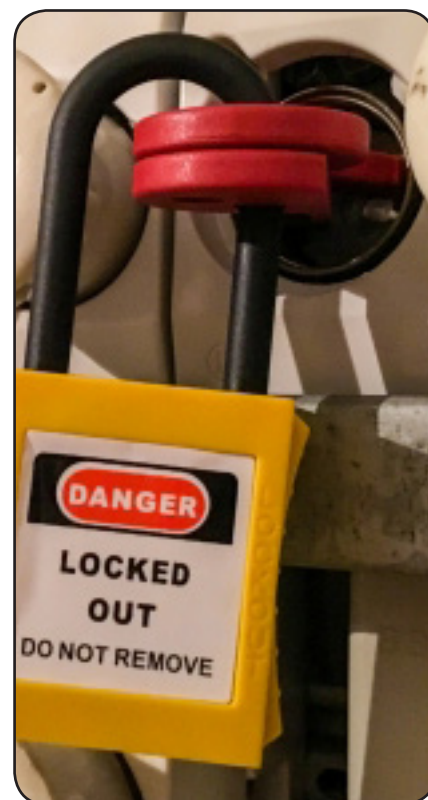

“All sorts högspänningsutrustning kan vålla skada om olyckan är framme.”

Personkit



Teamkit



Maxikit



Artnr:	E-nr.	Benämning
309859	E2154627	Lockout personkit
309858	E2154625	Lockout teamkit
3098621	E2155379	Lockout Maxikit

Lockout-utrustning för elektriker

Innan du börjar arbeta i en anläggning, eller del av anläggning är det viktigt att bilda sig en uppfattning om riskerna för dig och övriga som ska jobba i anläggningen.

Lockout-utrustning för låsning av nätspänning



1
CBL01-2 passar till de flesta automatsäkringar på marknaden



2
493B Monteras på små industriella skydds-/effektbrytare.



3
491B Monteras på sidan av vipparmen på de flesta typer av effektbrytare.



4
KD är ett hänglås av icke-ledande material för låsning i strömförande områden.



5
NH01 är en låsbygel av icke-ledande material för låsning i strömförande områden. Plats för 6 hänglås.



6
CBL01-04 är en wire som kan låsa flera klämmor i ett säkringsskåp eller surra fast ventiler.



7
EPL02 och EPL01, boxar för att låsa kontakter och kopplingar.



9
UZ passar på både stora och små porslinssäkringar.



10
Lockout Tags, för markera stationer där arbete pågår.

Nr.	Art.nr.	E-nr.	Benämning
1	309845	E2155830	Lockout Universal CBL01-2
2	309837	E3182083	Effektbrytarlås Liten
3	309838	E3182084	Effektbrytarlås Stor
4	309856	E2155313	Lockout Hänglås KD YL gul icke ledande
5	3098292	E3182085	Lockout låsbygel plast NH01 (6 lås)
6	309855	E2155314	Vajerlås CBL01-04, 2m för upp till 4 lås
7	309865	E2155395	Lockout Plug Stor EPL02 (Wen)
8	309868	E2155394	Lockout Plug Liten EPL01 (Wen)
9	309842	E2155667	Lockout Gylling UZ 6 pack
10	309849	E0667418	Lockout Tags

Lockout

- för ventiler, kopplingar och slangar/industri

Utrustning för låsning av ventiler, gasflaskor och reglerpaneler




ASL03 låser ventilen på toppen av gasflaskor.



ASL02 och ASL01
Monteras på slangkopplingar för t.ex. lufttryck, drivmedel hydraulik mm.



ABVL02 och ABVL01 monteras över kulventiler och är justerbara för att täcka ett stort område.



BVL01 monteras över ventiler och har en spärr som stänger låsarmen på t.ex. butterflyventiler.



ABVL05, ABVL04 och ABVL03 är justerbara och passar flera olika ventiltyper



UVL04 är en spärr som blockerar låsarmen i butterflyventiler och liknande



AGVL01 är justerbar och monteras över ratt på ventiler och kranar. Passar max 17 cm



SGVL12-16 är lock som monteras över ratt på ventiler och kranar. Se storlekar i schema nedan.



Nr.	Art.nr.	E-nr.	Benämning
1	309902	E2155372	Lockout för flasktopp ASL03
2	309901	E2155373	Lockout för luftslang ASL02
3	309900	E2155376	Lockout för slangkoppling ASL01
4	309882	E2155382	Lockout kulventil justerbar ABVL01 1,2 cm - 10 cm
5	309883	E2155381	Lockout kulventil justerbar ABVL02 5,1 cm - 26,5 cm
6	309893	E2155365	Lockout butterflyventil BVL01
7	309888	E2155384	Lockout kulventil justerbar ABVL05
8	309887	E2155385	Lockout kulventil justerbar ABVL04
9	309886	E2155383	Lockout kulventil justerbar ABVL03
10	310048	E2155388	Lockout kulventil UVL04
11	309918	E2155396	Lockout rattventil AGVL01
12	309889	E2155457	Lockout rattventil std SGVL01 2,5 - 6,7 cm
13	309890	E2155397	Lockout rattventil stl SGVL02 5 cm - 12,7 cm
14	309891	E2155398	Lockout rattventil stl SGVL03 6,5 cm - 17 cm
15	309892	E2155399	Lockout rattventil stl SGVL04 9,5 cm - 26,5 cm
16	309904	E2155456	Lockout rattventil stl SGVL05 11,5 cm - 35 cm

Lockout -tillbehör

Lockoutstationer och låsbyglar

1



LB11 används på reglagepaneler och större industripluggar och hängkontakter.

2



3



AH011 och AH012 är byglar så flera kan jobba på samma utrustning. Plats för 6 hänglås.

4



5



SH01 och SH02 är byglar så flera kan jobba på samma utrustning. Plats för 6 hänglås.

6



LS01 Lockoutstation för förvaring av lockout/tagout-utrustning. Rymmer upp till 10 hänglås.

7



LS02 Lockoutstation för förvaring av lockout/tagout-utrustning. Rymmer upp till 20 hänglås.

Nr.	Art.nr.	E-nr.	Benämning
1	309866	E2155458	Lockout safety bag LB11
2	309916	E2155389	Lockout låsbygel metall AH011 (25mm)
3	309917	E2155393	Lockout låsbygel metall AH012 (38mm)
4	309880	E2155391	Lockout låsbygel alu SH01 (25mm)
5	309881	E2155392	Lockout låsbygel alu SH02 (38mm)
6	309919	E2155665	Lockout station LS01 (upp till 10 lås) tom
7	309870	E2155459	Lockout station LS02 (upp till 20 lås) tom

Hänglås



Hänglås finns tillgängliga med olika nycklar, grupper eller system*. Olika färger gör det möjligt att skilja mellan olika anläggningar eller arbetslag. Samtliga hänglås finns tillgängliga med metallbygel eller icke ledande plastbygel

Art.nr.	E-nr.	Benämning
310041	E2155322	LO Hänglås KA BK svart icke ledande
3098564	E2155323	LO Hänglås KA BL blå icke ledande
310038	E2155324	LO Hänglås KA GR grön icke ledande
310040	E2153326	LO Hänglås KA PRP lila icke ledande
310043	E2155327	LO Hänglås KA RD röd icke ledande
310042	E2155328	LO Hänglås KA TE blågrön icke ledande
310044	E2155329	LO Hänglås KA WT icke ledande
310037	E2155330	LO Hänglås KA YL gul icke ledande
310047	E2155332	LO Hänglås KD BL blå icke ledande
309863	E2155333	LO Hänglås KD GN grön icke ledande LO
310045	E2155334	Hänglås KD OR orange icke ledande LO
309864	E2155335	Hänglås KD RD röd icke ledande
309856	E2155313	Lockout Hänglås KD YL gul icke ledande
3098561	E2155378	Lockout Hänglås KA YL gul icke ledande

KA = Key alike = Lika nycklar

KD= Key different= Olika nycklar

*för huvudnycklar (system) eller specificerade lösningar, ta kontakt med oss

Vi säljer & marknadsför



Orbis

Stort sortiment av sensorer för ljuskällor, Astro Nova City: digitalt skymningsrelä med bluetooth-dongel. Digitala timers.



EIS Sound

Tak & väggmonterade högtalare med FM radio & Bluetoothfunktion.

eisSOUND

It's Soundlife!



Reläer, analoga tidsreläer

Schrack och TE Connectivity.



Batterier

Vi skräddarsyr batteripaket för industri & militärt bruk.



Så säger lagen:

Utdrag ur Arbetsmiljöverkets föreskrifter AFS 2006:4
Användning av arbetsutrustning.
A 2.22 Frånkoppling av energitillförsel.

- Varje arbetsutrustning skall ha lätt identifierbara och entydiga anordningar för från koppla all energitillförsel.
- Energitillförseln skall gå att koppla från och till utan risk.
- En frånkopplingsutrustning för energitillförsel skall, om det inte är uppenbart obehövt, kunna låsas eller på annat sätt säkras mot obehörig återkoppling.

A 2.23 Märkning, skyltar och varningsanordningar.

- En arbetsutrustning skall ha den märkning, de skyltar och varningsanordningar som krävs för säkerheten.
- Skylttexten skall vara på svenska.

B 2.1 Montering, installation, demontering, service, underhåll, rengöring och besiktning.

- Vid service, underhåll och rengöringsarbeten skall ingående energitillförsel normalt frånkopplas och om det inte är uppenbart onödigt skall frånkopplingsdosan låsas.
- Åtgärder skall vidtas så att eventuella ackumulerad energi inne i arbetsutrustningen inte kan orsaka oförutsedda rörelser eller andra farliga händelser.
- Om det inte är uppenbart omotiverat skall det finnas skyltar med upplysning om att service-, underhåll-, eller besiktningsarbete pågår.



GYLLING
GYLLING TEKNIK AB

Solkraftsvägen 12 135 70 Stockholm
www.gyllingteknik.se info@gyllingteknik.se